




Technický list 10.05a Rýchloomietnik 6 mm - 1106Z

Výrobok Pre vnútorné, presné omietkové plochy menovitej hrúbky 6 mm. Vhodný pre omietky sadrové, vápenné, vápenno-cementové alebo cementové.

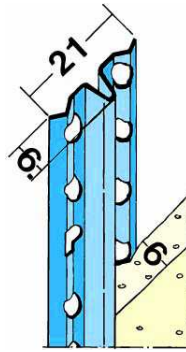

Technické údaje

Materiál profilu	Žiarovo pozinkovaný ocelový plech Nr. DX51D+Z
Norma	DIN EN 10327 + EN 10143
Hrúbka plechu	0,5 mm ± 0,04 mm
Hrúbka zinkovania	Z 350 zvýšené zinkovanie
Ďalší náter profilu	-
Farba povlaku alebo povrch. úpravy	-
Dĺžka profilu /objednávacie číslo	200 cm ± 1 cm / obj. č. Z7015 250 cm ± 1 cm / obj. č. Z7016 260 cm ± 1 cm / obj. č. Z7017 300 cm ± 1 cm / obj. č. Z7018
Naválka	6 mm
Šírka	21 mm
Menovitá hrúbka omietky	6 mm
Balenie	50 ks
Komentáre	Možno použiť do vlhkých a mokrých miestností. K podkladu zafixujte kusom sadry alebo malty.

Aktualizácia Aktualizované dňa: 19.04.2011 Vyhotovené dňa: 08.04.2011

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149